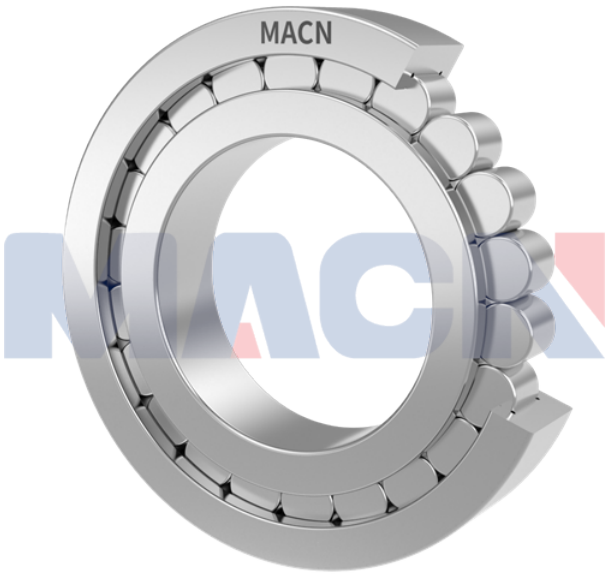

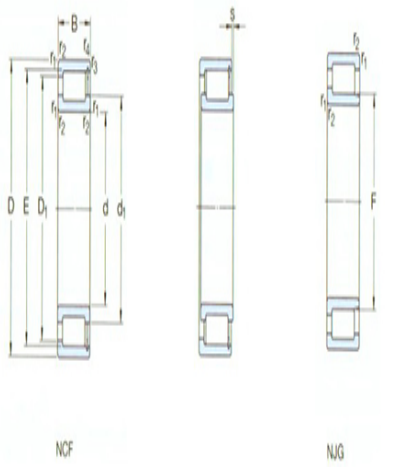

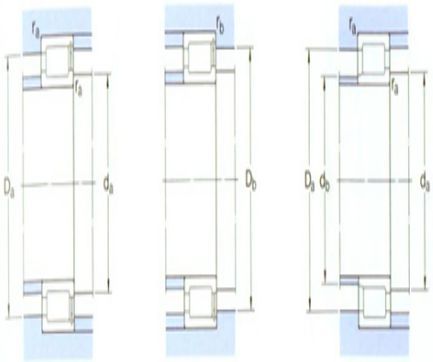

Model：NCF3008CV

Basic size of
mm

d：	40
D：	68
B：	21

The basic rated load is
kN

trends C：	57.2
static state Co：	69.5
Fatigue load limit Pu：	8.15

Rated rotation speed is
r/min

Refer to the speed：	4800
limit speed：	6000
quality：	0.31
model：	NCF3008CV

Dimensions are
mm

d：	40
d_1 ~：	50
D1 ~：	58
E,F：	61.7
$r_{1,2}$ the min：	1
$r_{3,4}$ the min：	1
$s^{1)}$：	2

Shoulder gear and chamfer size
mm

d_a the min：	45
$d_{as}^{2)}$ suggested value：	47.9
d_b the max：	-
Da the max：	63
Db the max：	65
r_a the max：	1
r_b the max：	1