Model：T4DB160

Basic size of mm

d：	160
D：	220
T：	32

The basic rated load is kN

trends C：	242
static state Co：	415
Fatigue load limit Pu：	41.5

Rated rotation speed is r/min

Refer to the speed：	2000
limit speed：	2800
quality：	3.25
model：	T4DB160
ISO335 Size series (ABMA)：	4DB
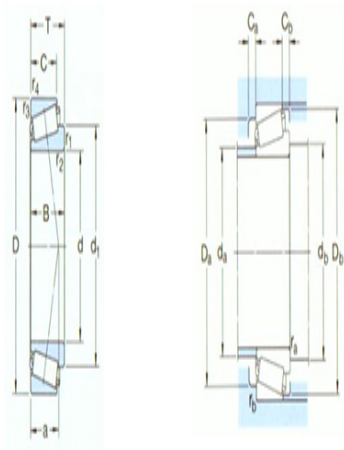
Dimensions are mm

d：	160
$d_1 \sim$ ：	187
B：	30
C：	23
$r_{1,2}$ the min：	3
$r_{3,4}$ the min：	3
a：	44

Shoulder gear and chamfer size mm

d_a the max：	172
d_b the min：	174
Da the min：	204
Da the max：	206
Db the min：	213
Ca the min：	5

Cb the min:	9
r_a the max:	2.5
r_b the max:	2.5

Calculation coefficient

e:	0.48
Y:	1.25
Yo:	0.7