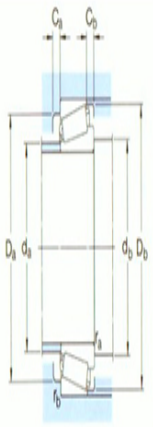

Model：32056X

Basic size of mm	
d：	280
D：	420
T：	87

The basic rated load is kN	
trends C：	1210
static state Co：	2360
Fatigue load limit Pu：	200

Rated rotation speed is r/min	
Refer to the speed：	1000
limit speed：	1300
quality：	40.5
model：	32056 X
ISO335 Size series (ABMA)：	4FC

Dimensions are mm	
d：	280
d_1 ~：	348
B：	87
C：	65
$r_{1,2}$ the min：	5
$r_{3,4}$ the min：	4
a：	89

Shoulder gear and chamfer size mm	
d_a the max：	305
d_b the min：	302
Da the min：	370
Da the max：	400
Db the min：	402
Ca the min：	14

Cb the min:	22
r_a the max:	4
r_b the max:	3

Calculation coefficient

e:	0.46
Y:	1.3
Yo:	0.7