



**型号: 16100**

**基本尺寸mm**


d:	10
D:	28
B:	8

**基本额定负荷kN**

动态 C:	4.62
静态 Co:	1.96
疲劳负荷极限 Pu:	0.083

**额定转速r/min**

参考转速:	63000
极限转速:	40000
质量kg:	0.022
型号:	16100

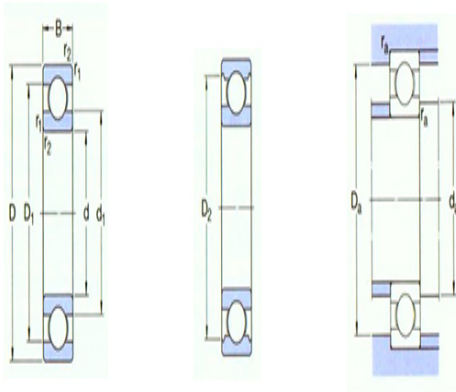

**尺寸mm**

d:	10
d1 ~:	16.7
D1 ~:	23.4
D2 ~:	24.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	14.2
Da 最大:	23.8
r <sub>a</sub> 最大:	0.3

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.025
f <sub>o</sub> :	13