

**型号: 16002**

**基本尺寸mm**


d:	15
D:	32
B:	8

**基本额定负荷kN**

动态 C:	5.85
静态 Co:	2.85
疲劳负荷极限 Pu:	0.12

**额定转速r/min**

参考转速:	50000
极限转速:	32000
质量kg:	0.025
型号:	*16002

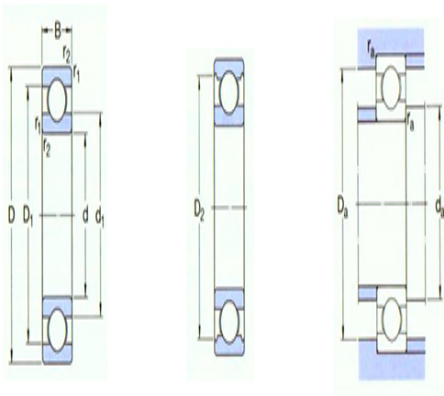

**尺寸mm**

d:	15
d1 ~:	20.2
D1 ~:	27
D2 ~:	28.2
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	17
Da 最大:	30
r <sub>a</sub> 最大:	0.3

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.02
fo:	14