



型号: 16004

基本尺寸mm


d:	20
D:	42
B:	8

基本额定负荷kN

动态 C:	7.28
静态 Co:	4.05
疲劳负荷极限 Pu:	0.173

额定转速r/min

参考转速:	38000
极限转速:	24000
质量kg:	0.05
型号:	*16004

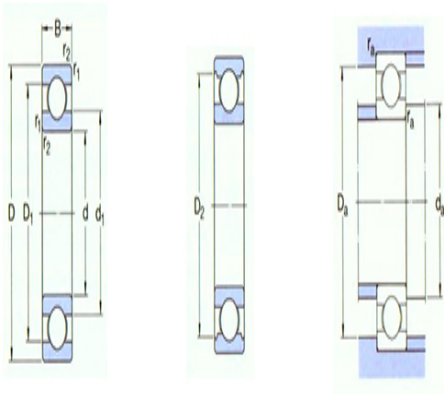

尺寸mm

d:	20
d1 ~:	27.3
D1 ~:	34.6
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	0.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	22
Da 最大:	40
r _a 最大:	0.3

计算系数

k _r :	0.02
fo:	15