

型号: 16006

基本尺寸mm


d:	30
D:	55
B:	9

基本额定负荷kN

动态 C:	11.9
静态 Co:	7.35
疲劳负荷极限 Pu:	0.31

额定转速r/min

参考转速:	28000
极限转速:	17000
质量kg:	0.085
型号:	*16006

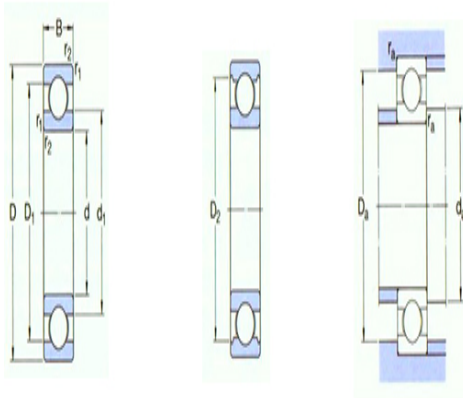

尺寸mm

d:	30
d1 ~:	37.7
D1 ~:	47.3
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	0.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	32
Da 最大:	53
r _a 最大:	0.3

计算系数

k _r :	0.02
f _o :	15