



型号: 6006

基本尺寸mm


d:	30
D:	55
B:	13

基本额定负荷kN

动态 C:	13.8
静态 Co:	8.3
疲劳负荷极限 Pu:	0.355

额定转速r/min

参考转速:	28000
极限转速:	17000
质量kg:	0.12
型号:	*6006

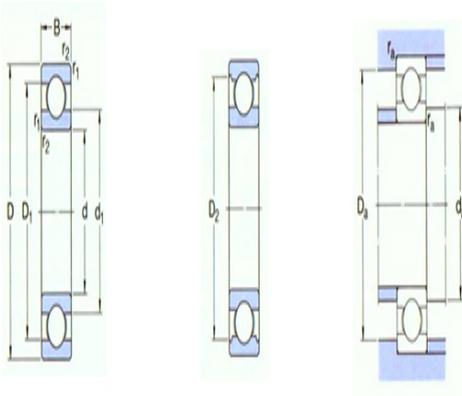

尺寸mm

d:	30
d1 ~:	38.2
D1 ~:	46.8
D2 ~:	49
r <sub>1,2</sub> 最小:	1

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	34.6
Da 最大:	50.4
r <sub>a</sub> 最大:	1

计算系数

k <sub>r</sub> :	0.025
f <sub>o</sub> :	15