



型号: 98206

基本尺寸mm


|    |    |
|----|----|
| d: | 30 |
| D: | 62 |
| B: | 10 |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 15.9 |
| 静态 Co:     | 10.2 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.44 |

额定转速r/min

|       |       |
|-------|-------|
| 参考转速: | 22000 |
| 极限转速: | 14000 |
| 质量kg: | 0.12  |
| 型号:   | 98206 |

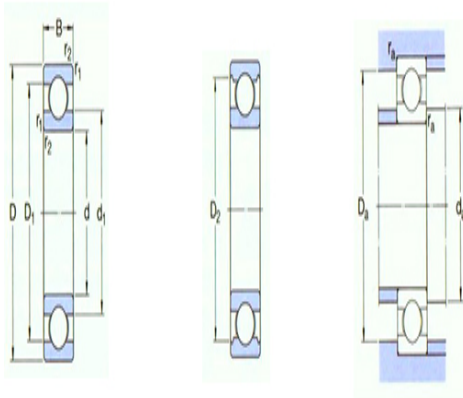

尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 30   |
| d1 ~:                | 42.9 |
| D1 ~:                | 54.4 |
| D2 ~:                | -    |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 0.6  |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 33.2 |
| Da 最大:             | 58.8 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 0.6  |

计算系数

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>r</sub> : | 0.025 |
| f <sub>o</sub> : | 14    |