



型号: 6206

基本尺寸mm


d:	30
D:	62
B:	16

基本额定负荷kN

动态 C:	20.3
静态 Co:	11.2
疲劳负荷极限 Pu:	0.48

额定转速r/min

参考转速:	24000
极限转速:	15000
质量kg:	0.2
型号:	*6206

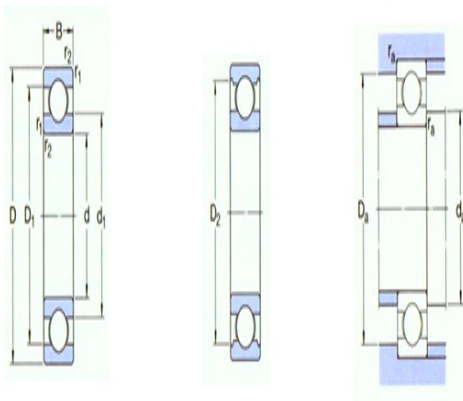

尺寸mm

d:	30
d1 ~:	40.4
D1 ~:	51.6
D2 ~:	54.1
r _{1,2} 最小:	1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	35.6
Da 最大:	56.4
r _a 最大:	1

计算系数

k _r :	0.025
f _o :	14