



**型号: 61907**

**基本尺寸mm**


|    |    |
|----|----|
| d: | 35 |
| D: | 55 |
| B: | 10 |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 9.56 |
| 静态 Co:     | 6.8  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.29 |

**额定转速r/min**

|       |       |
|-------|-------|
| 参考转速: | 26000 |
| 极限转速: | 16000 |
| 质量kg: | 0.08  |
| 型号:   | 61907 |

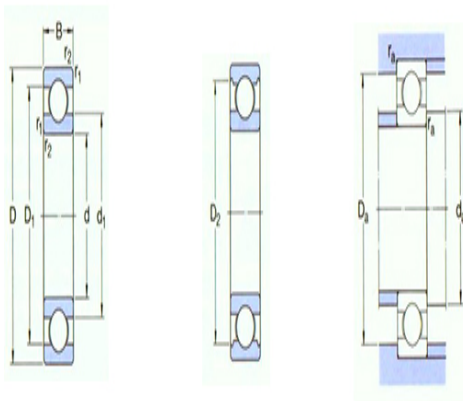

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 35   |
| d1 ~:                | 41.6 |
| D1 ~:                | 48.4 |
| D2 ~:                | -    |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 0.6  |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 38.2 |
| Da 最大:             | 51.8 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 0.6  |

**计算系数**

|                  |      |
|------------------|------|
| k <sub>r</sub> : | 0.02 |
| f <sub>o</sub> : | 14   |