



型号: 61908

基本尺寸mm


d:	40
D:	62
B:	12

基本额定负荷kN

动态 C:	13.8
静态 Co:	10
疲劳负荷极限 Pu:	0.43

额定转速r/min

参考转速:	24000
极限转速:	14000
质量kg:	0.12
型号:	61908

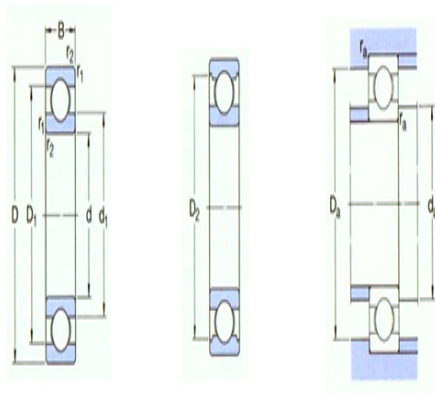

尺寸mm

d:	40
d1 ~:	46.9
D1 ~:	55.1
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	43.2
Da 最大:	58.8
r _a 最大:	0.6

计算系数

k _r :	0.02
fo:	16