

型号: 16008

基本尺寸mm


d:	40
D:	68
B:	9

基本额定负荷kN

动态 C:	13.8
静态 Co:	9.15
疲劳负荷极限 Pu:	0.44

额定转速r/min

参考转速:	22000
极限转速:	14000
质量kg:	0.13
型号:	*16008

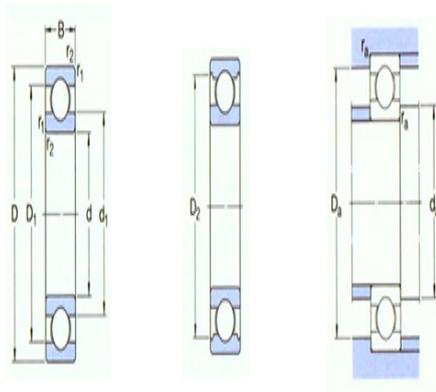

尺寸mm

d:	40
d1 ~:	49.4
D1 ~:	58.6
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	0.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	42
Da 最大:	66
r _a 最大:	0.3

计算系数

k _r :	0.02
fo:	14