

型号: 6008

基本尺寸mm


d:	40
D:	68
B:	15

基本额定负荷kN

动态 C:	17.8
静态 Co:	11.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.49

额定转速r/min

参考转速:	22000
极限转速:	14000
质量kg:	0.19
型号:	*6008

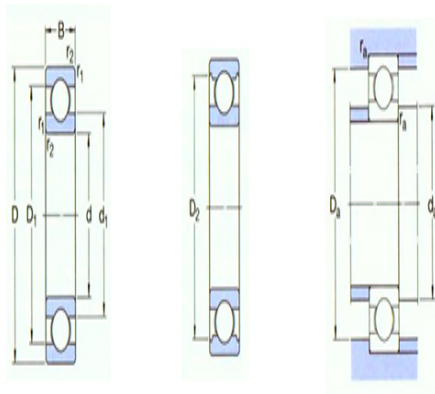

尺寸mm

d:	40
d1 ~:	49.3
D1 ~:	58.8
D2 ~:	61.1
r _{1,2} 最小:	1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	44.6
Da 最大:	63.4
r _a 最大:	1

计算系数

k _r :	0.025
fo:	15