

型号: 16009

基本尺寸mm


d:	45
D:	75
B:	10

基本额定负荷kN

动态 C:	16.5
静态 Co:	10.8
疲劳负荷极限 Pu:	0.52

额定转速r/min

参考转速:	20000
极限转速:	12000
质量kg:	0.17
型号:	*16009

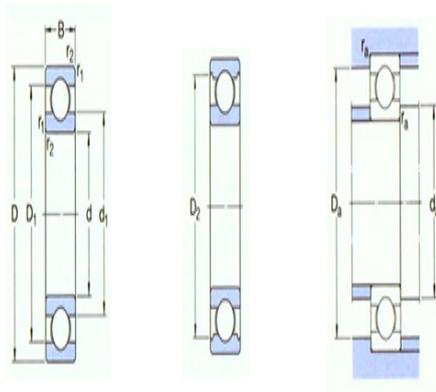

尺寸mm

d:	45
d1 ~:	55
D1 ~:	65.4
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	48.2
Da 最大:	71.8
r _a 最大:	0.6

计算系数

k _r :	0.02
fo:	14