

型号: 6009

基本尺寸mm


d:	45
D:	75
B:	16

基本额定负荷kN

动态 C:	22.1
静态 Co:	14.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.64

额定转速r/min

参考转速:	20000
极限转速:	12000
质量kg:	0.25
型号:	*6009

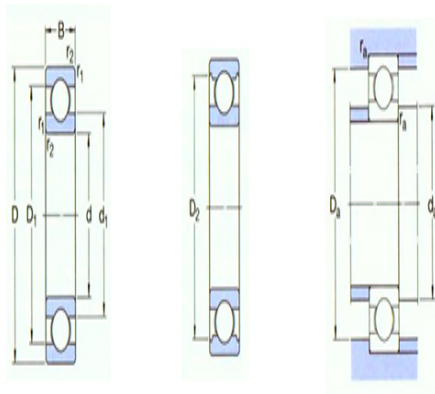

尺寸mm

d:	45
d1 ~:	54.8
D1 ~:	65.3
D2 ~:	67.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	1

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	50.8
Da 最大:	69.2
r <sub>a</sub> 最大:	1

计算系数

k <sub>r</sub> :	0.025
f <sub>o</sub> :	15