



型号: 16010

基本尺寸mm


d:	50
D:	80
B:	10

基本额定负荷kN

动态 C:	16.8
静态 Co:	11.4
疲劳负荷极限 Pu:	0.56

额定转速r/min

参考转速:	18000
极限转速:	11000
质量kg:	0.18
型号:	*16010

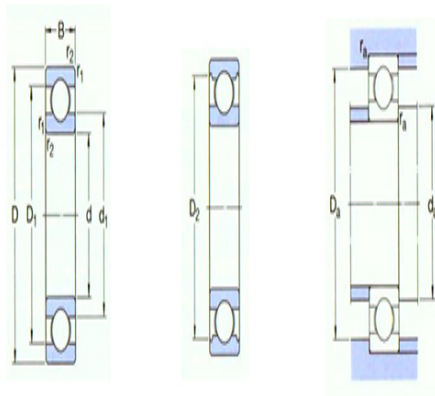

尺寸mm

d:	50
d1 ~:	60
D1 ~:	70
D2 ~:	-
r _{1,2} 最小:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	53.2
Da 最大:	76.8
r _a 最大:	0.6

计算系数

k _r :	0.02
f _o :	14