

## 型号: 16013

### 基本尺寸mm


d:	65
D:	100
B:	11

### 基本额定负荷kN

动态 C:	22.5
静态 Co:	16.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.83

### 额定转速r/min

参考转速:	14000
极限转速:	9000
质量kg:	0.3
型号:	*16013

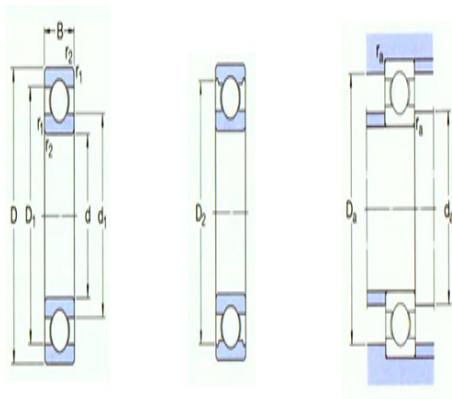

### 尺寸mm

d:	65
d1 ~:	76.5
D1 ~:	88.4
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	68.2
Da 最大:	96.8
r <sub>a</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

k <sub>r</sub> :	0.02
f <sub>o</sub> :	16