

**型号: 6413**

**基本尺寸mm**


|    |     |
|----|-----|
| d: | 65  |
| D: | 160 |
| B: | 37  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 119  |
| 静态 Co:     | 78   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 3.15 |

**额定转速r/min**

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速: | 9500 |
| 极限转速: | 6000 |
| 质量kg: | 3.3  |
| 型号:   | 6413 |

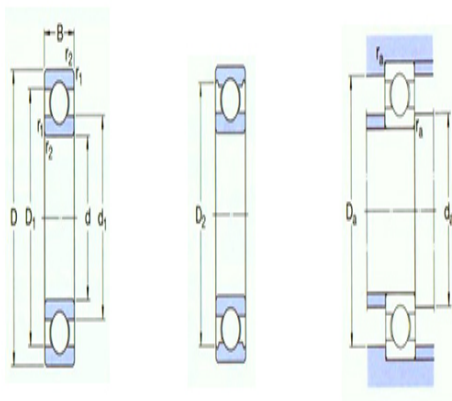

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 65  |
| d1 ~:                | 94  |
| D1 ~:                | 131 |
| D2 ~:                | -   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.1 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 79  |
| Da 最大:             | 146 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

**计算系数**

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>r</sub> : | 0.035 |
| f <sub>o</sub> : | 12    |