



型号: 6415

基本尺寸mm


| | |
|----|-----|
| d: | 75 |
| D: | 190 |
| B: | 45 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 153 |
| 静态 Co: | 114 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 4.15 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | 8000 |
| 极限转速: | 5000 |
| 质量kg: | 6.8 |
| 型号: | 6415 |

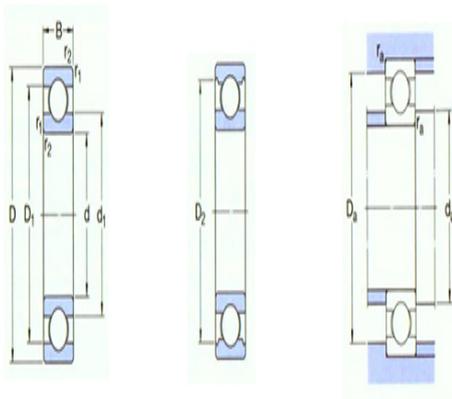

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 75 |
| d1 ~: | 110 |
| D1 ~: | 154 |
| D2 ~: | - |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 91 |
| Da 最大: | 174 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k _r : | 0.035 |
| f _o : | 12 |