



## 型号: 61816

### 基本尺寸mm


d:	80
D:	100
B:	10

### 基本额定负荷kN

动态 C:	13
静态 Co:	15
疲劳负荷极限 Pu:	0.64

### 额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速:	8000
质量kg:	0.15
型号:	61816

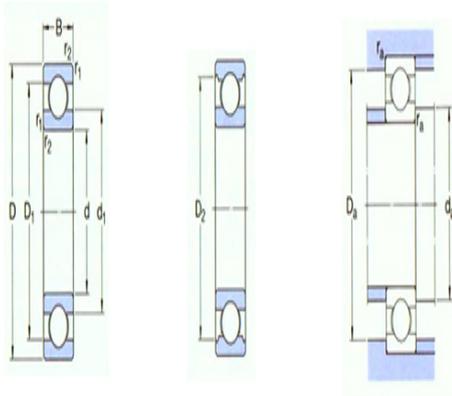

### 尺寸mm

d:	80
d1 ~:	86.6
D1 ~:	93.4
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	83.2
Da 最大:	96.8
r <sub>a</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

k <sub>r</sub> :	0.015
f <sub>o</sub> :	17