



## 型号: 16020

### 基本尺寸mm


d:	100
D:	150
B:	16

### 基本额定负荷kN

动态 C:	46.2
静态 Co:	44
疲劳负荷极限 Pu:	1.73

### 额定转速r/min

参考转速:	9500
极限转速:	5600
质量kg:	0.91
型号:	*16020

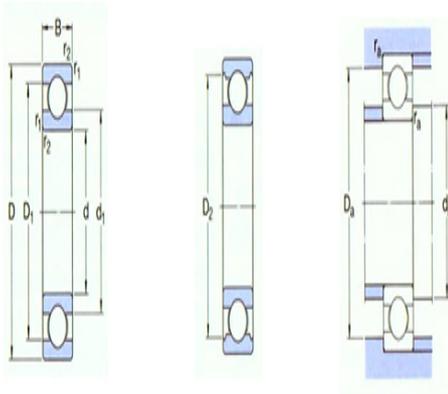

### 尺寸mm

d:	100
d1 ~:	116
D1 ~:	134
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	1

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	105
Da 最大:	145
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

k <sub>r</sub> :	0.02
f <sub>o</sub> :	17