

**型号: 16026**

**基本尺寸mm**


|    |     |
|----|-----|
| d: | 130 |
| D: | 200 |
| B: | 22  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 83.2 |
| 静态 Co:     | 81.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2.7  |

**额定转速r/min**

|       |        |
|-------|--------|
| 参考转速: | 7000   |
| 极限转速: | 4300   |
| 质量kg: | 2.35   |
| 型号:   | *16026 |

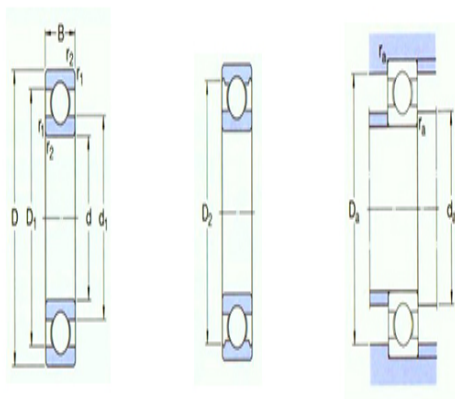

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 130 |
| d1 ~:                | 154 |
| D1 ~:                | 176 |
| D2 ~:                | -   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 136 |
| Da 最大:             | 192 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1   |

**计算系数**

|                  |      |
|------------------|------|
| k <sub>r</sub> : | 0.02 |
| f <sub>o</sub> : | 16   |