



型号: 61828

基本尺寸mm


| | |
|----|-----|
| d: | 140 |
| D: | 175 |
| B: | 18 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 39 |
| 静态 Co: | 46.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.66 |

额定转速r/min

| | |
|-------|-------|
| 参考转速: | 7500 |
| 极限转速: | 4500 |
| 质量kg: | 0.99 |
| 型号: | 61828 |

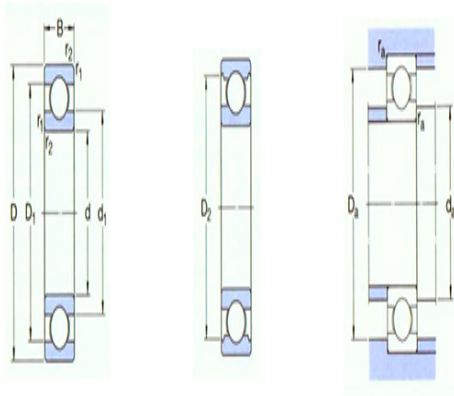

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 140 |
| d1 ~: | 151 |
| D1 ~: | 164 |
| D2 ~: | - |
| r _{1,2} 最小: | 1.1 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 146 |
| Da 最大: | 169 |
| r _a 最大: | 1 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k _r : | 0.015 |
| f _o : | 16 |