

**型号: 16028**

**基本尺寸mm**


d:	140
D:	210
B:	22

**基本额定负荷kN**

动态 C:	80.6
静态 Co:	86.5
疲劳负荷极限 Pu:	2.8

**额定转速r/min**

参考转速:	6700
极限转速:	4000
质量kg:	2.5
型号:	16028

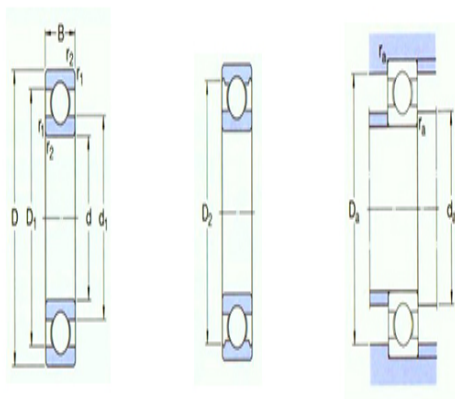

**尺寸mm**

d:	140
d1 ~:	164
D1 ~:	186
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	146
Da 最大:	204
r <sub>a</sub> 最大:	1

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.02
f <sub>o</sub> :	17