

**型号: 16030**

**基本尺寸mm**


d:	150
D:	225
B:	24

**基本额定负荷kN**

动态 C:	92.2
静态 Co:	98
疲劳负荷极限 Pu:	3.05

**额定转速r/min**

参考转速:	6000
极限转速:	3800
质量kg:	3.15
型号:	16030

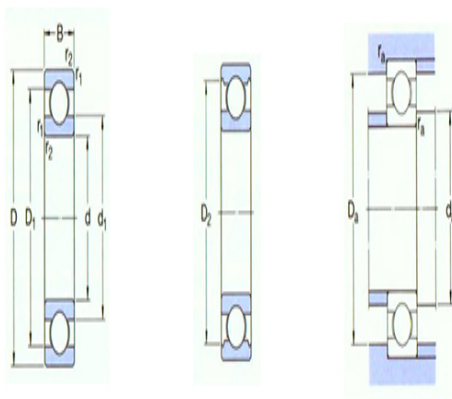

**尺寸mm**

d:	150
d1 ~:	175
D1 ~:	199
D2 ~:	-
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	156
Da 最大:	219
r <sub>a</sub> 最大:	1

**计算系数**

k <sub>r</sub> :	0.02
f <sub>o</sub> :	16