



型号: 6202N

基本尺寸mm

d:	15
D:	35
B:	11

基本额定负荷kN

动态 C:	8.06
静态 Co:	3.75
疲劳负荷极限 Pu:	0.16

额定转速r/min

参考转速:	43000
极限转速 ¹⁾ :	28000
质量kg:	0.045

型号

轴承带止动槽:	*6202N
止动槽和止动环:	*6202NR
止动环:	SP35



尺寸mm

d:	15
d1 ~ :	21.7
D1 ~ :	29
D3:	33.17
D4:	39.7
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r _{1,2} 最小:	0.6
r ₀ 最大:	0.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	19.2
Da 最大:	30.8
D _b 最小:	41
b _a 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r _a 最大:	0.6

计算系数

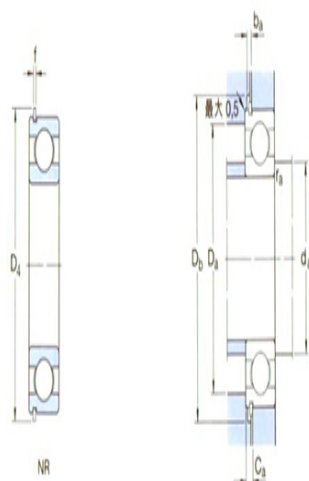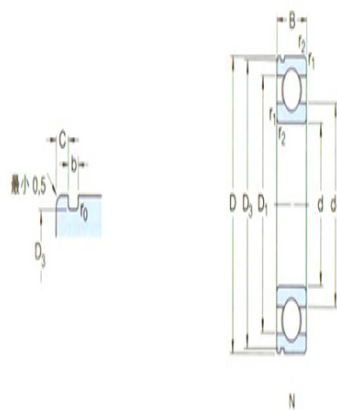

k_r : 0.025

f_o : 13