



## 型号: SP30

### 基本尺寸mm

d:	10
D:	30
B:	9

### 基本额定负荷kN

动态 C:	5.4
静态 Co:	2.36
疲劳负荷极限 Pu:	0.1

### 额定转速r/min

参考转速:	56000
极限转速 <sup>1)</sup> :	34000
质量kg:	0.032

### 型号

轴承带止动槽:	*6200N
止动槽和止动环:	*6200NR
止动环:	SP30


### 尺寸mm

d:	10
d1 ~ :	17
D1 ~ :	23.2
D3:	28.17
D4:	34.7
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6
r <sub>0</sub> 最大:	0.4

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	14.2
Da 最大:	25.8
D <sub>b</sub> 最小:	36
b <sub>a</sub> 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r <sub>a</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

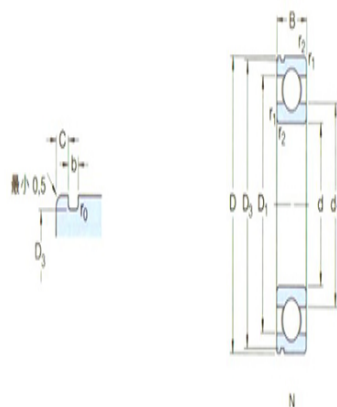

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 13