

## 型号: SP40

### 基本尺寸mm

d:	17
D:	40
B:	12

### 基本额定负荷kN

动态 C:	9.95
静态 Co:	4.75
疲劳负荷极限 Pu:	0.2

### 额定转速r/min

参考转速:	38000
极限转速 <sup>1)</sup> :	24000
质量kg:	0.065

### 型号

轴承带止动槽:	*6203N
止动槽和止动环:	*6203NR
止动环:	SP40



### 尺寸mm

d:	17
d1 ~ :	24.5
D1 ~ :	32.7
D3:	38.1
D4:	44.6
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6
r <sub>0</sub> 最大:	0.4

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	21.2
Da 最大:	35.8
D <sub>b</sub> 最小:	46
b <sub>a</sub> 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r <sub>a</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

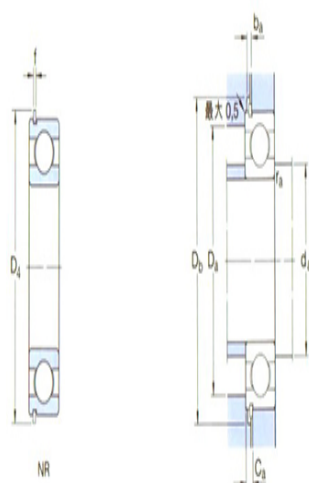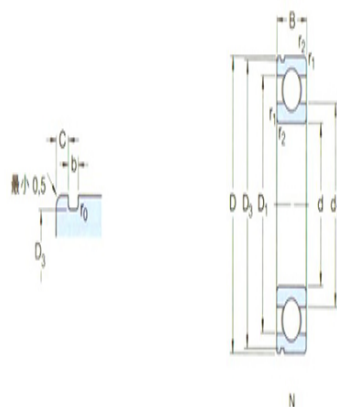

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 13