



## 型号: SP80

### 基本尺寸mm

d:	35
D:	80
B:	21

### 基本额定负荷kN

动态 C:	35.1
静态 Co:	19
疲劳负荷极限 Pu:	0.815

### 额定转速r/min

参考转速:	19000
极限转速 <sup>1)</sup> :	12000
质量kg:	0.46

### 型号

轴承带止动槽:	*6307N
止动槽和止动环:	*6307NR
止动环:	SP80


### 尺寸mm

d:	35
d1 ~ :	49.6
D1 ~ :	65.4
D3:	76.81
D4:	86.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	44
Da 最大:	71
D <sub>b</sub> 最小:	88
b <sub>a</sub> 最小:	2.2
Ca 最大:	4.98
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

### 计算系数

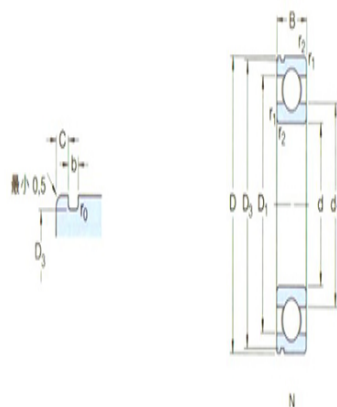

$k_r$ :	0.03
$f_o$ :	13