



型号: SP68

基本尺寸mm

d:	40
D:	68
B:	15

基本额定负荷kN

动态 C:	17.8
静态 Co:	11.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.49

额定转速r/min

参考转速:	22000
极限转速 ¹⁾ :	14000
质量kg:	0.19

型号

轴承带止动槽:	*6008N
止动槽和止动环:	*6008NR
止动环:	SP68



尺寸mm

d:	40
d1 ~ :	49.3
D1 ~ :	58.8
D3:	64.82
D4:	74.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	2.49
r _{1,2} 最小:	1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	44.6
Da 最大:	63.4
D _b 最小:	76
b _a 最小:	2.2
Ca 最大:	4.19
r _a 最大:	1

计算系数

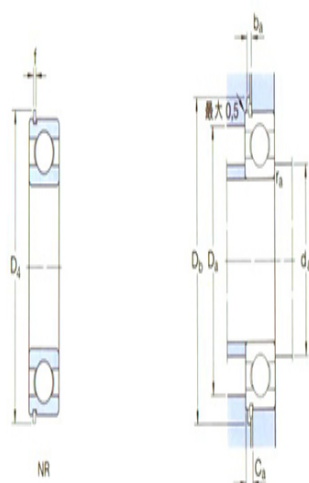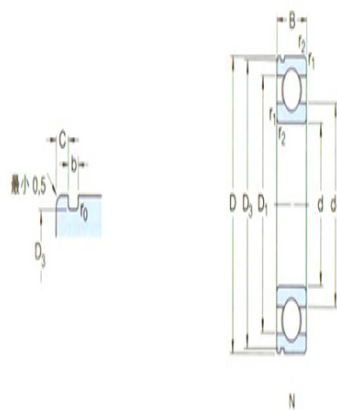

k_r : 0.025

f_o : 15