



## 型号: SP75

### 基本尺寸mm

d:	45
D:	75
B:	16

### 基本额定负荷kN

动态 C:	22.1
静态 Co:	14.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.64

### 额定转速r/min

参考转速:	20000
极限转速 <sup>1)</sup> :	12000
质量kg:	0.25

### 型号

轴承带止动槽:	*6009N
止动槽和止动环:	*6009NR
止动环:	SP75


### 尺寸mm

d:	45
d1 ~ :	54.8
D1 ~ :	65.3
D3:	71.83
D4:	81.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	2.49
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	49.6
Da 最大:	70.4
D <sub>b</sub> 最小:	83
b <sub>a</sub> 最小:	2.2
Ca 最大:	4.19
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

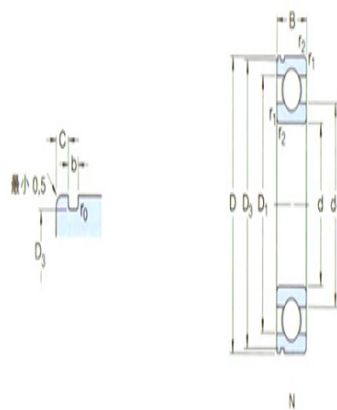

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 15