



## 型号: SP85

### 基本尺寸mm

d:	45
D:	85
B:	19

### 基本额定负荷kN

动态 C:	35.1
静态 Co:	21.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.915

### 额定转速r/min

参考转速:	17000
极限转速 <sup>1)</sup> :	11000
质量kg:	0.41

### 型号

轴承带止动槽:	*6209N
止动槽和止动环:	*6209NR
止动环:	SP85


### 尺寸mm

d:	45
d1 ~ :	57.6
D1 ~ :	72.4
D3:	81.81
D4:	91.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	52
Da 最大:	78
D <sub>b</sub> 最小:	93
b <sub>a</sub> 最小:	2.2
Ca 最大:	4.98
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

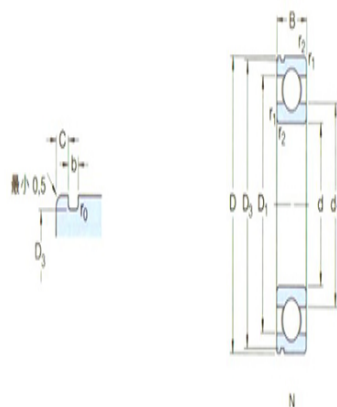

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 14