

## 型号: 6311N

### 基本尺寸mm

d:	55
D:	120
B:	29

### 基本额定负荷kN

动态 C:	74.1
静态 Co:	45
疲劳负荷极限 Pu:	1.9

### 额定转速r/min

参考转速:	12000
极限转速 <sup>1)</sup> :	8000
质量kg:	1.35

### 型号

轴承带止动槽:	*6311N
止动槽和止动环:	*6311NR
止动环:	SP120


### 尺寸mm

d:	55
d1 ~ :	75.3
D1 ~ :	99.5
D3:	115.21
D4:	129.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.06
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	66
Da 最大:	109
D <sub>b</sub> 最小:	131
b <sub>a</sub> 最小:	3.5
Ca 最大:	6.88
r <sub>a</sub> 最大:	2

### 计算系数

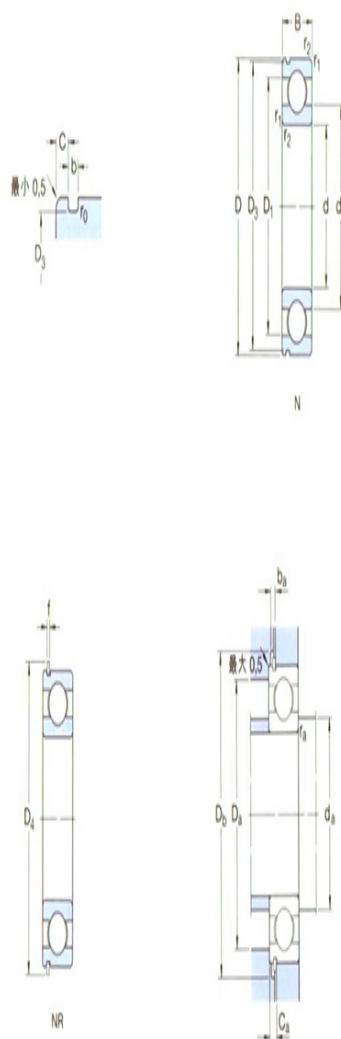

$k_r$ : 0.03

$f_o$ : 13