



型号: 6012N

基本尺寸mm

d:	60
D:	95
B:	18

基本额定负荷kN

动态 C:	30.7
静态 Co:	23.2
疲劳负荷极限 Pu:	0.98

额定转速r/min

参考转速:	15000
极限转速 ¹⁾ :	9500
质量kg:	0.42

型号

轴承带止动槽:	*6012N
止动槽和止动环:	*6012NR
止动环:	SP95


尺寸mm

d:	60
d1 ~ :	71.3
D1 ~ :	83.7
D3:	91.82
D4:	101.6
b:	2.7
f:	2.46
C:	2.87
r _{1,2} 最小:	1.1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	66
Da 最大:	87
D _b 最小:	103
b _a 最小:	3
Ca 最大:	5.33
r _a 最大:	1

计算系数

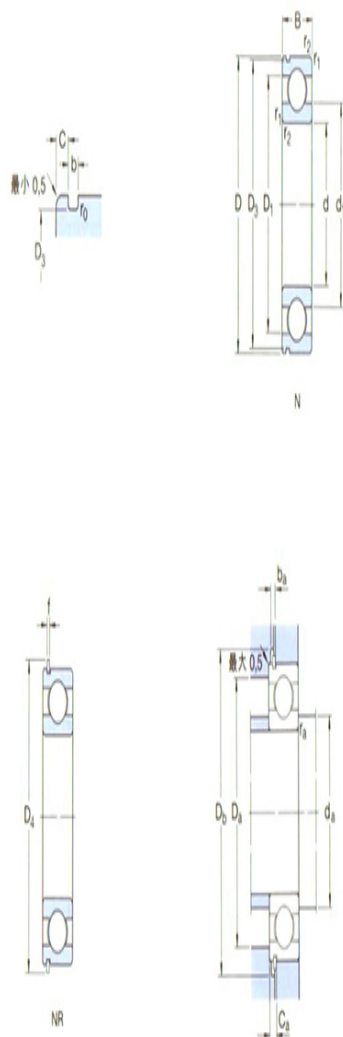

k_r : 0.025

f_o : 16