



## 型号: 6016N

### 基本尺寸mm

d:	80
D:	125
B:	22

### 基本额定负荷kN

动态 C:	49.4
静态 Co:	40
疲劳负荷极限 Pu:	1.66

### 额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速 <sup>1)</sup> :	7000
质量kg:	0.85

### 型号

轴承带止动槽:	*6016N
止动槽和止动环:	*6016NR
止动环:	SP125


### 尺寸mm

d:	80
d1 ~ :	94.4
D1 ~ :	111
D3:	120.22
D4:	134.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	2.87
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	86
Da 最大:	119
D <sub>b</sub> 最小:	136
b <sub>a</sub> 最小:	3.5
Ca 最大:	5.69
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

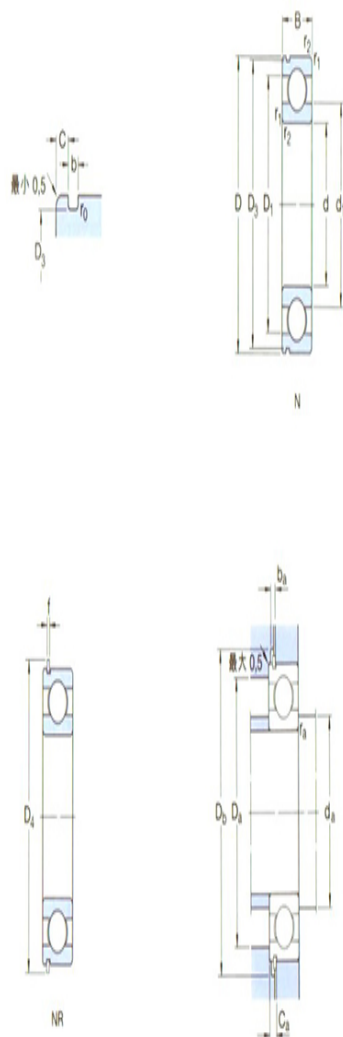

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 16