

型号: 6216N

基本尺寸mm

d:	80
D:	140
B:	26

基本额定负荷kN

动态 C:	72.8
静态 Co:	55
疲劳负荷极限 Pu:	2.2

额定转速r/min

参考转速:	9500
极限转速 ¹⁾ :	6000
质量kg:	1.4

型号

轴承带止动槽:	*6216N
止动槽和止动环:	*6216NR
止动环:	SP140


尺寸mm

d:	80
d1 ~:	101
D1 ~:	122
D3:	135.23
D4:	149.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.9
r _{1,2} 最小:	2
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	91
Da 最大:	129
D _b 最小:	151
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	7.72
r _a 最大:	2

计算系数

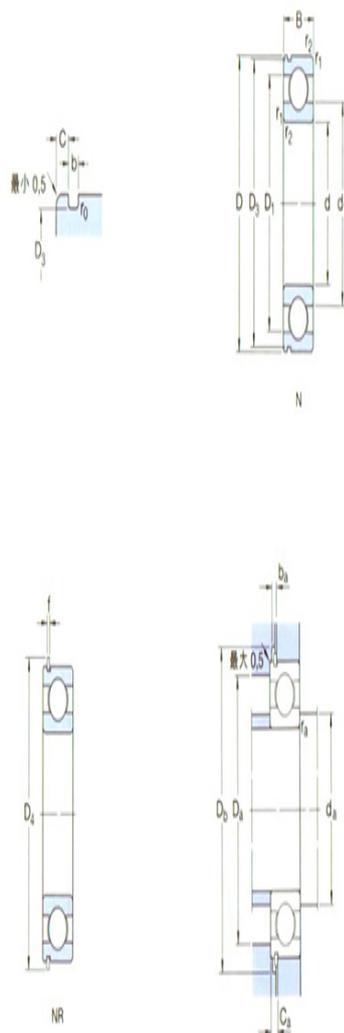

k_r : 0.025

f_o : 15