



## 型号: 6017N

### 基本尺寸mm

d:	85
D:	130
B:	22

### 基本额定负荷kN

动态 C:	52
静态 Co:	43
疲劳负荷极限 Pu:	1.76

### 额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速 <sup>1)</sup> :	6700
质量kg:	0.89

### 型号

轴承带止动槽:	*6017N
止动槽和止动环:	*6017NR
止动环:	SP130


### 尺寸mm

d:	85
d1 ~ :	99.4
D1 ~ :	116
D3:	125.22
D4:	139.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	2.87
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	91
Da 最大:	124
D <sub>b</sub> 最小:	141
b <sub>a</sub> 最小:	3.5
Ca 最大:	5.69
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

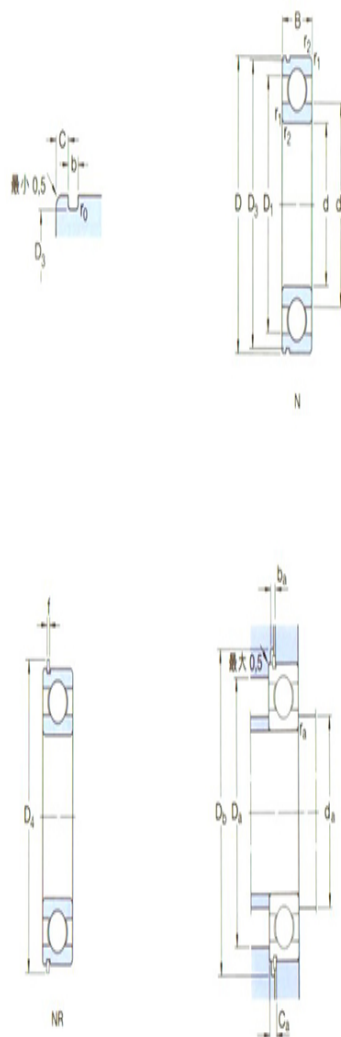

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 16