

型号: 6410NR

基本尺寸mm

d:	50
D:	130
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	87.1
静态 Co:	52
疲劳负荷极限 Pu:	2.2

额定转速r/min

参考转速:	12000
极限转速 ¹⁾ :	7500
质量kg:	1.9

型号

轴承带止动槽:	6410N
止动槽和止动环:	6410NR
止动环:	SP130


尺寸mm

d:	50
d1 ~ :	75.5
D1 ~ :	104
D3:	125.22
D4:	139.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.06
r _{1,2} 最小:	2.1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	64
Da 最大:	116
D _b 最小:	141
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	6.88
r _a 最大:	2

计算系数

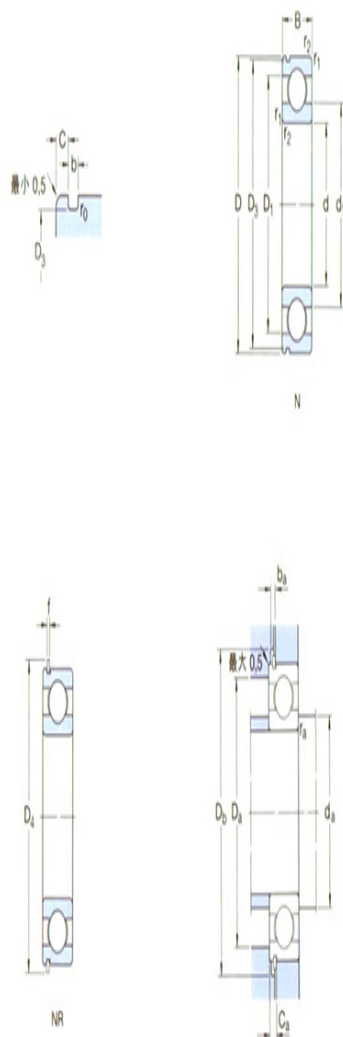

k_r : 0.035

f_o : 12