



## 型号: 6012NR

### 基本尺寸mm

d:	60
D:	95
B:	18

### 基本额定负荷kN

动态 C:	30.7
静态 Co:	23.2
疲劳负荷极限 Pu:	0.98

### 额定转速r/min

参考转速:	15000
极限转速 <sup>1)</sup> :	9500
质量kg:	0.42

### 型号

轴承带止动槽:	*6012N
止动槽和止动环:	*6012NR
止动环:	SP95


### 尺寸mm

d:	60
d1 ~ :	71.3
D1 ~ :	83.7
D3:	91.82
D4:	101.6
b:	2.7
f:	2.46
C:	2.87
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	66
Da 最大:	87
D <sub>b</sub> 最小:	103
b <sub>a</sub> 最小:	3
Ca 最大:	5.33
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

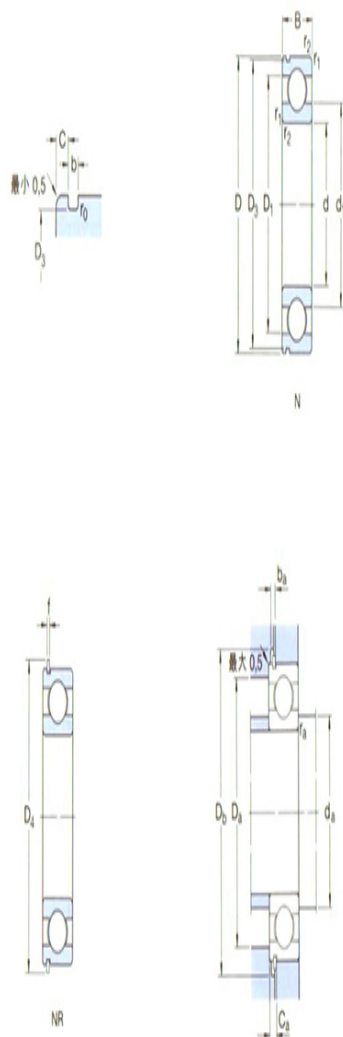

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 16