

## 型号: 6412NR

### 基本尺寸mm

d:	60
D:	150
B:	35

### 基本额定负荷kN

动态 C:	108
静态 Co:	69.5
疲劳负荷极限 Pu:	2.9

### 额定转速r/min

参考转速:	10000
极限转速 <sup>1)</sup> :	6300
质量kg:	2.75

### 型号

轴承带止动槽:	6412N
止动槽和止动环:	6412NR
止动环:	SP150


### 尺寸mm

d:	60
d1 ~:	88.1
D1 ~:	122
D3:	145.24
D4:	159.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.9
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	74
Da 最大:	136
D <sub>b</sub> 最小:	162
b <sub>a</sub> 最小:	3.5
Ca 最大:	7.72
r <sub>a</sub> 最大:	2

### 计算系数

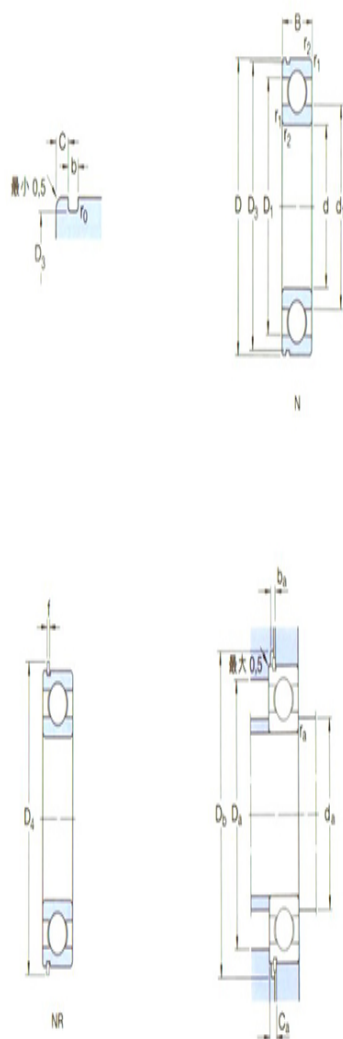

$k_r$ : 0.035

$f_o$ : 12