

型号: 6015NR

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 75 |
| D: | 115 |
| B: | 20 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 41.6 |
| 静态 Co: | 33.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.43 |

额定转速r/min

| | |
|----------------------|-------|
| 参考转速: | 12000 |
| 极限转速 ¹⁾ : | 7500 |
| 质量kg: | 0.64 |

型号

| | |
|----------|---------|
| 轴承带止动槽: | *6015N |
| 止动槽和止动环: | *6015NR |
| 止动环: | SP115 |



尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 75 |
| d1 ~ : | 87.9 |
| D1 ~ : | 102 |
| D3: | 111.81 |
| D4: | 121.6 |
| b: | 2.7 |
| f: | 2.46 |
| C: | 2.87 |
| r _{1,2} 最小: | 1.1 |
| r ₀ 最大: | 0.6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最小: | 81 |
| Da 最大: | 109 |
| D _b 最小: | 123 |
| b _a 最小: | 3 |
| Ca 最大: | 5.33 |
| r _a 最大: | 1 |

计算系数

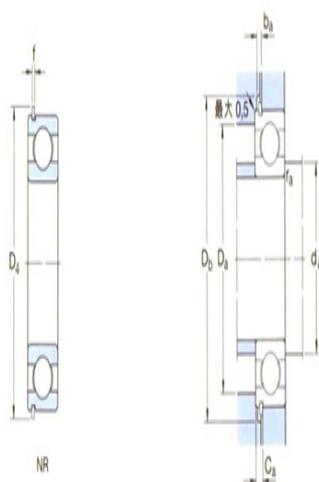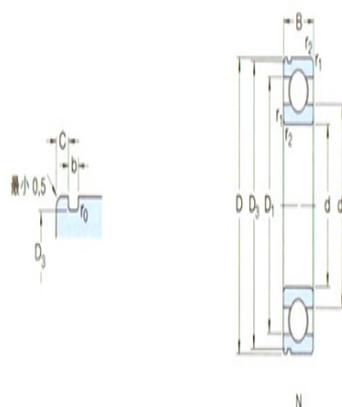

k_r : 0.025

f_o : 16