



型号: SP120

基本尺寸mm

d:	55
D:	120
B:	29

基本额定负荷kN

动态 C:	74.1
静态 Co:	45
疲劳负荷极限 Pu:	1.9

额定转速r/min

参考转速:	12000
极限转速 ¹⁾ :	8000
质量kg:	1.35

型号

轴承带止动槽:	*6311N
止动槽和止动环:	*6311NR
止动环:	SP120


尺寸mm

d:	55
d1 ~ :	75.3
D1 ~ :	99.5
D3:	115.21
D4:	129.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.06
r _{1,2} 最小:	2
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	66
Da 最大:	109
D _b 最小:	131
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	6.88
r _a 最大:	2

计算系数

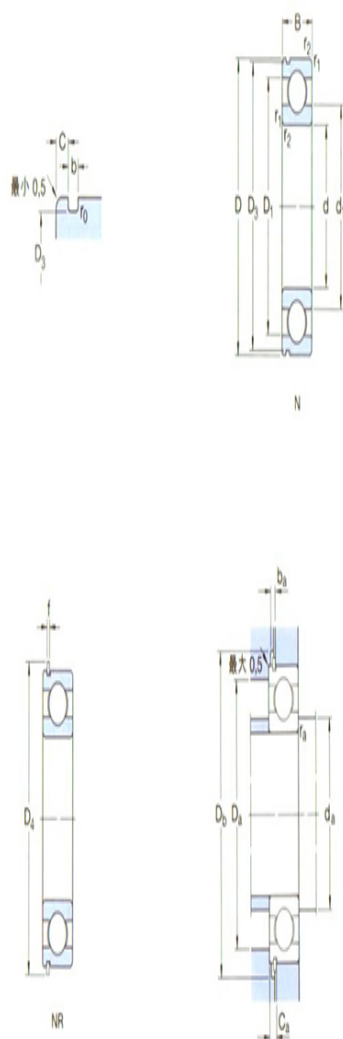

k_r : 0.03

f_o : 13