



型号: SP110

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 60 |
| D: | 110 |
| B: | 22 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 55.3 |
| 静态 Co: | 36 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.53 |

额定转速r/min

| | |
|----------------------|-------|
| 参考转速: | 13000 |
| 极限转速 ¹⁾ : | 8000 |
| 质量kg: | 0.78 |

型号

| | |
|----------|---------|
| 轴承带止动槽: | *6212N |
| 止动槽和止动环: | *6212NR |
| 止动环: | SP110 |


尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 60 |
| d1 ~ : | 75.5 |
| D1 ~ : | 94.6 |
| D3: | 106.81 |
| D4: | 116.6 |
| b: | 2.7 |
| f: | 2.46 |
| C: | 3.28 |
| r _{1,2} 最小: | 1.5 |
| r ₀ 最大: | 0.6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最小: | 69 |
| Da 最大: | 101 |
| D _b 最小: | 118 |
| b _a 最小: | 3 |
| Ca 最大: | 5.74 |
| r _a 最大: | 1.5 |

计算系数

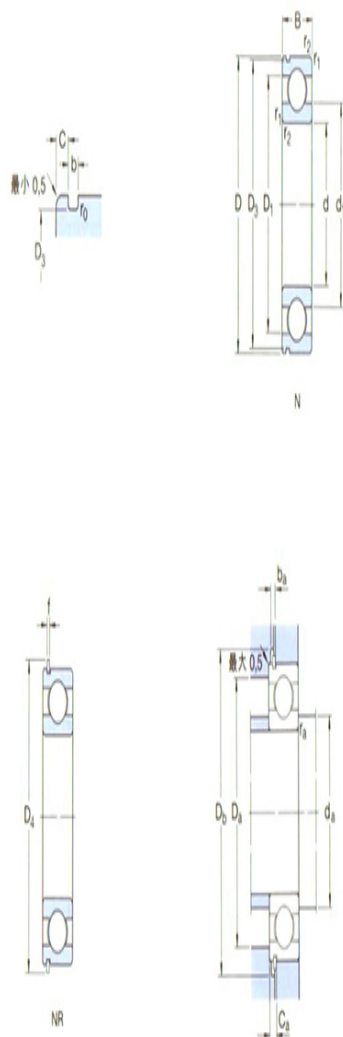

k_r : 0.025

f_o : 14