



型号: SP150

基本尺寸mm

d:	60
D:	150
B:	35

基本额定负荷kN

动态 C:	108
静态 Co:	69.5
疲劳负荷极限 Pu:	2.9

额定转速r/min

参考转速:	10000
极限转速 ¹⁾ :	6300
质量kg:	2.75

型号

轴承带止动槽:	6412N
止动槽和止动环:	6412NR
止动环:	SP150


尺寸mm

d:	60
d1 ~ :	88.1
D1 ~ :	122
D3:	145.24
D4:	159.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.9
r _{1,2} 最小:	2.1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	74
Da 最大:	136
D _b 最小:	162
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	7.72
r _a 最大:	2

计算系数

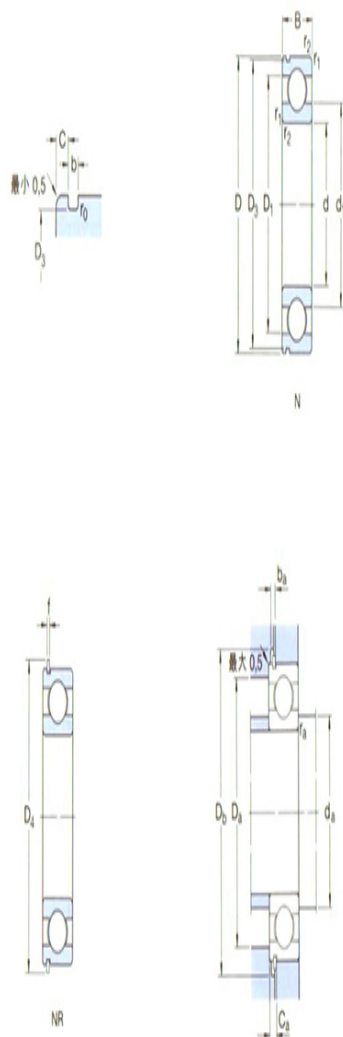

k_r : 0.035

f_o : 12