



## 型号: SP100

### 基本尺寸mm

d:	65
D:	100
B:	18

### 基本额定负荷kN

动态 C:	31.9
静态 Co:	25
疲劳负荷极限 Pu:	1.06

### 额定转速r/min

参考转速:	14000
极限转速 <sup>1)</sup> :	9000
质量kg:	0.44

### 型号

轴承带止动槽:	*6013N
止动槽和止动环:	*6013NR
止动环:	SP100


### 尺寸mm

d:	65
d1 ~:	76.3
D1 ~:	88.7
D3:	96.8
D4:	106.5
b:	2.7
f:	2.46
C:	2.87
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	71
Da 最大:	94
D <sub>b</sub> 最小:	108
b <sub>a</sub> 最小:	3
Ca 最大:	5.33
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

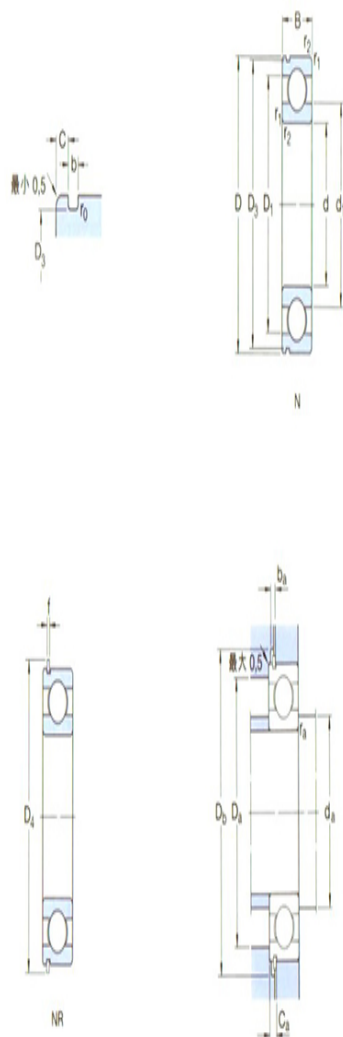

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 16