



## 型号: SP115

### 基本尺寸mm

d:	75
D:	115
B:	20

### 基本额定负荷kN

动态 C:	41.6
静态 Co:	33.5
疲劳负荷极限 Pu:	1.43

### 额定转速r/min

参考转速:	12000
极限转速 <sup>1)</sup> :	7500
质量kg:	0.64

### 型号

轴承带止动槽:	*6015N
止动槽和止动环:	*6015NR
止动环:	SP115


### 尺寸mm

d:	75
d1 ~:	87.9
D1 ~:	102
D3:	111.81
D4:	121.6
b:	2.7
f:	2.46
C:	2.87
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	81
Da 最大:	109
D <sub>b</sub> 最小:	123
b <sub>a</sub> 最小:	3
Ca 最大:	5.33
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

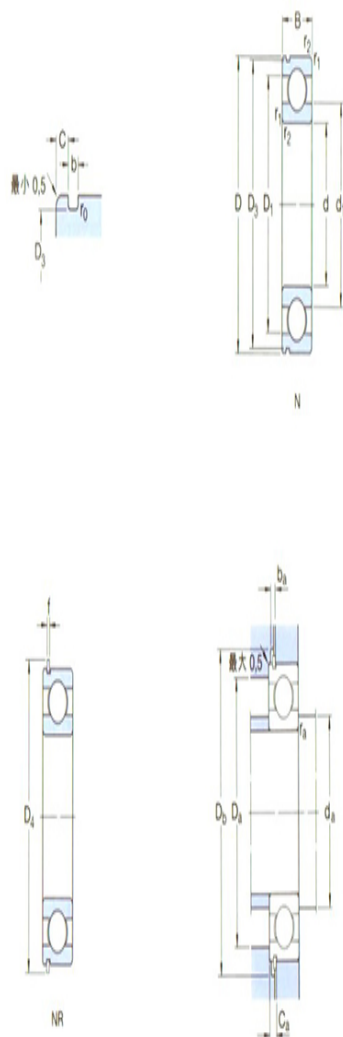

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 16