



型号: SP130

基本尺寸mm

d:	75
D:	130
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	68.9
静态 Co:	49
疲劳负荷极限 Pu:	2.04

额定转速r/min

参考转速:	10000
极限转速 ¹⁾ :	6700
质量kg:	1.2

型号

轴承带止动槽:	*6215N
止动槽和止动环:	*6215NR
止动环:	SP130


尺寸mm

d:	75
d1 ~ :	92.1
D1 ~ :	113
D3:	125.22
D4:	139.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.06
r _{1,2} 最小:	1.5
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	84
Da 最大:	121
D _b 最小:	141
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	6.88
r _a 最大:	1.5

计算系数

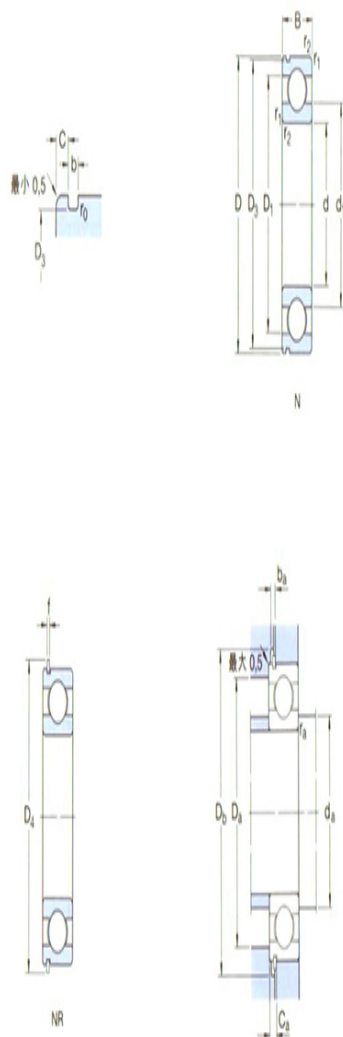

k_r : 0.025

f_o : 15