



型号: 6020N

基本尺寸mm

d:	100
D:	150
B:	24

基本额定负荷kN

动态 C:	63.7
静态 Co:	54
疲劳负荷极限 Pu:	2.04

额定转速r/min

参考转速:	9500
极限转速 ¹⁾ :	5600
质量kg:	1.25

型号

轴承带止动槽:	*6020N
止动槽和止动环:	*6020NR
止动环:	SP150



尺寸mm

d:	100
d1 ~ :	116
D1 ~ :	134
D3:	145.24
D4:	159.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	3.71
r _{1,2} 最小:	1.5
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	107
Da 最大:	143
D _b 最小:	162
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	6.53
r _a 最大:	1.5

计算系数

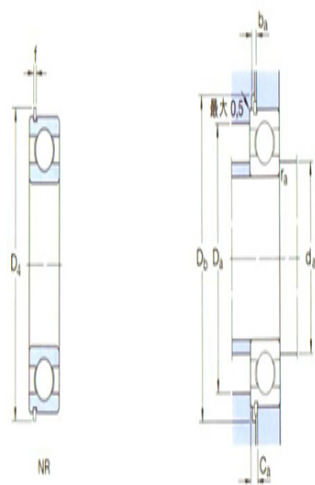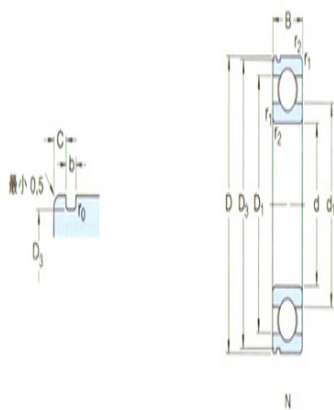

k_r : 0.025

f_o : 16