



型号: 6220N

基本尺寸mm

d:	100
D:	180
B:	34

基本额定负荷kN

动态 C:	127
静态 Co:	93
疲劳负荷极限 Pu:	3.35

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速 ¹⁾ :	4800
质量kg:	3.15

型号

轴承带止动槽:	*6220N
止动槽和止动环:	*6220NR
止动环:	SP180



尺寸mm

d:	100
d1 ~ :	125
D1 ~ :	155
D3:	173.66
D4:	192.9
b:	3.5
f:	3.1
C:	5.69
r _{1,2} 最小:	2.1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	112
Da 最大:	168
D _b 最小:	195
b _a 最小:	4
Ca 最大:	8.79
r _a 最大:	2

计算系数

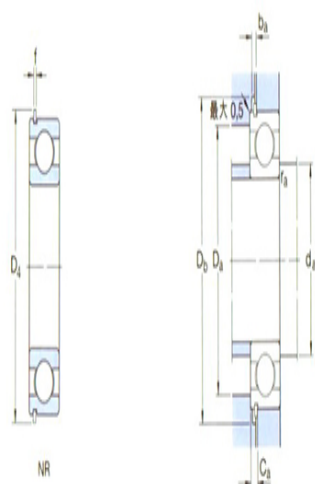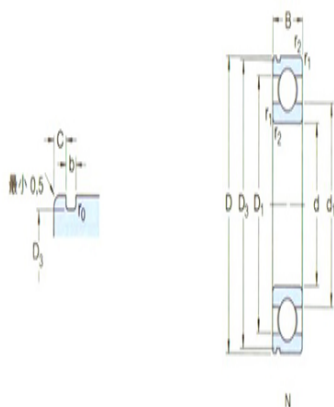

k_r : 0.025

f_o : 14